

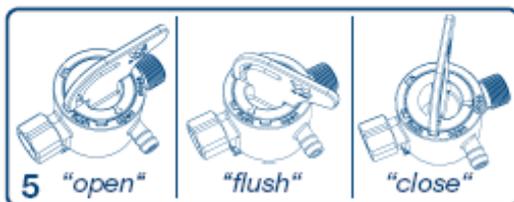


Bestflush

Инструкция по установке и эксплуатации

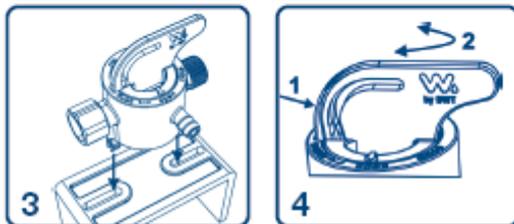

Изготовлено в Австрии
Арт. №: FS00Y04

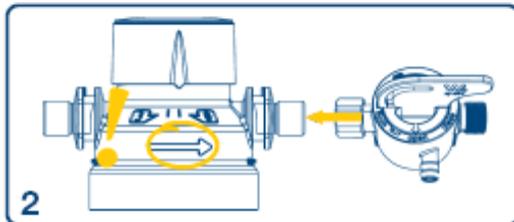

«Открыто»

«Промывка»

«Закрыто»

Объем поставки

1. Устройство Bestflush с интегрированным уплотнением и функцией защелки
2. Шланг
3. Уплотнения
4. Инструкция по установке и эксплуатации

Технические данные

Номинальное давление, бар

16

Монтажная высота, мм	60
Монтажная длина, мм	70/120
Резьба для подсоединения	3/8 дюйма

Установка

- извлечь устройство Bestflush из упаковки
- проверить комплектность
- снять перед монтажом защитные заглушки со стороны входа и выхода (рис. 1)
- закрепить устройство на головке фильтра со стороны выхода (соблюдая направления потока жидкости) (рис. 2)

Внимание: накидная гайка затягивается только вручную!

- в качестве альтернативы возможна установка Bestflush на настенном держателе головки фильтра при помощи защелки (рис. 3) Устройство соединить с головкой фильтра при помощи дополнительного шланга;
- закрепить отводящий шланг на устройстве Bestflush, используя, если необходимо, прилагаемые уплотнения;
- подсоединить шланг к штуцеру.

Функция

Для приведения устройства в действие следует нажать на предохранитель и повернуть ручку (рис. 4)

- Ручка имеет следующие положения:
- «*открыто*»;

Устройство Bestflush поставляется в открытом положении (рис. 5).

- «*промывка*»

Функция промывки. Повернуть ручку по часовой стрелке для вентиляции вновь установленного фильтрующего элемента (рис. 5). Рекомендуемое количество указано в инструкции по установке и эксплуатации фильтрующего элемента.

- «*закрыто*»

Повернуть ручку против часовой стрелки. Это положение можно также использовать при техническом обслуживании устройства Bestflush (рис. 5).